

## TC-C32GN I5/E/Y/C/SD/2,8mm/V4.0

### 2MP Sabit IR Bullet Kamera

#### Genel Özellikler



- 2.8 mm Lens 99.7°
- 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920×1080@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.02Lux@F2.0
- S+265/H.265/H.264
- 50m Akıllı IR , DWDR
- Dahili mikrofon
- IP67, PoE
- Metal + Plastik Kasa

#### Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C32GN I5/E/Y/C/SD/2,8mm/V4.0 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Görüntü Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.02Lux@ (F2.0, ACG), S/B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100.000s
Gündüz Gece	Otomatik Geçişli Çift IR Filtresi
WDR	Dijital WDR
3-Eksen Ayarı	Braket, pan: 0° - 360°, tilt: 0° - 75°, döndürme: 0° - 360°
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Odak Aralığı	2.8mm
Lens Tipi	M12
Odak Açıklığı	F2.0, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 99,7° (2.8mm); Dikey görüş alanı: 55.1°(2.8mm)
<b>IR / Yardımcı Işık</b>	
IR LED	2



**TC-C32GN I5/E/Y/C/SD/2,8mm/V4.0****2MP Sabit IR Bullet Kamera**

IR Aralığı	50 Metreye Kadar
Dalga Boyu	850nm
Yardımcı Işık	-
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
<b>Görüntüleme</b>	
Maks. Çözünürlük	1920×1080
Ana Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	-
Görüntü Ayarı	Doğgunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	-
OSD	16×16, 32×32, 48×48, ayarlanabilir boyut, Tarih, Zaman, Saat, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
<b>Akıllı Özellikler</b>	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama,Görüntü engelleme (kamera merceklerinin giysi veya sprey boya ile kapatılması vs) Ip Adresi Çakışması Algılama
Video Analizi	Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama
Erken Uyarı (EW)	-
<b>Network</b>	
ANR	-
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP

## TC-C32GN I5/E/Y/C/SD/2,8mm/V4.0

### 2MP Sabit IR Bullet Kamera

Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFİL S/T/G), SDK, P2P(Profil G ile karşılıklı olarak özeldir)
Uzak Bağlantı	7 Kanala kadar
Kullanıcı Yazılımı	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web5
<b>Arayüz</b>	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port
Ses I/O	Mikrofon dahil
Alarm I/O	-
Reset Butonu	Mevcut
Kayıt Arayüzü	512 GB'a kadar dahili MicroSD kart yuvası
<b>Genel Özellikler</b>	
Firmware Versiyonu	-
Web İstemcisi Dili	15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-30°C~60°C, 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 6W(12V) MAX: 8W(POE)
Koruma Sertifikası	IP67, Yıldırım Koruması, Aşırı Gerilim Koruması ve Geçici Voltaj Koruması , EN 55035:2017
Isıtıcı	-
Boyutlar	208×81×81mm
Net Ağırlık	0.35Kg

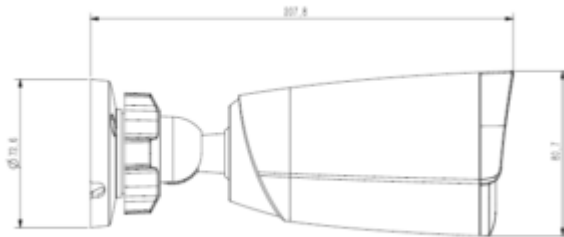

TC-C32GN I5/E/Y/C/SD/2,8mm/V4.0

2MP Sabit IR Bullet Kamera



A22

Kamera Montaj Buatı