

## TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2

### 2MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

#### Genel Özellikler



- 4mm Lens 83,3°
- 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920×1080@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264
- 50m Akıllı IR
- DWDR,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleyme , Sis giderme, OSD
- 512 GB SD kart desteği
- Dahili mikrofon , IP67, PoE
- Metal + Plastik Kasa

#### Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Görüntü Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0,002Lux@ (F1.6, AGC AÇIK), S/B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100.000s
Gündüz Gece	Otomatik Geçişli Çift IR Filtresi
WDR	120dB
3-Eksen Ayarı	Braket, pan: 0° - 360°, tilt: 0° - 75°, döndürme: 0° - 360°
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Odak Aralığı	4mm
Lens Tipi	M12
Odak Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 83.3°(4mm); Dikey görüş alanı: 46.8°(4mm)
<b>IR / Yardımcı Işık</b>	
IR LED	2


**TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2****2MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera**

IR Aralığı	50 Metreye Kadar
Dalga Boyu	850nm
Yardımcı Işık	-
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
<b>Görüntüleme</b>	
Maks. Çözünürlük	1920×1080
Ana Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	-
Görüntü Ayarı	Doğunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	8 sabit kodlama bölgesini destekleyin
OSD	16×16, 32×32, 48×48, uyarlanabilir boyut, Tarih, Zaman, Saat, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
<b>Akıllı Özellikler</b>	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması
Video Analizi	Tripwire, Çevre
Erken Uyarı (EW)	-
<b>Network</b>	
ANR	Mevcut
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFİL S/T/G), SDK, P2P(Profil G ile karşılıklı olarak özeldir)

## TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2

### 2MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Uzak Bağlantı	7 Kanala kadar
Kullanıcı Yazılımı	Easy7, EasyLive Plus
Web Sürümü	Web6
<b>Arayüz</b>	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port
Ses I/O	Mikrofon dahil
Alarm I/O	-
Reset Butonu	-
Kayıt Arayüzü	512 GB'a kadar dahili MicroSD kart yuvası
<b>Genel Özellikler</b>	
Firmware Versiyonu	-
Web İstemcisi Dili	17 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca
Çalışma Koşulları	-30°C~60°C, 0~95% RH
Güç Kaynağı	PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 8W(POE)
Koruma Sertifikası	IP67, Yıldırım Koruması, Aşırı Gerilim Koruması ve Geçici Voltaj Koruması , EN 55035:2017
Isıtıcı	-
Boyutlar	208×81×81mm
Net Ağırlık	0.35Kg

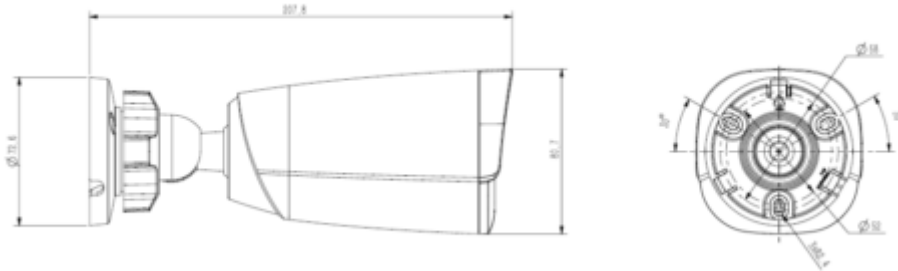

**TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2**

2MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera



**A22**

Kamera Montaj Buatı