

TC-C32KN I3/E/Y/2.8mm/V4.0

2MP Sabit IR Dome Kamera



Genel Özellikler

- 2,8mm Lens 99.7°
- 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920×1080@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.02Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264
- 30m Akıllı IR , DWDR,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme , Sis giderme , OSD, 512 GB SD kart desteği
- Dahili mikrofon , Reset Butonu
- IP67, IK10 , PoE
- Metal+plastik

Teknik Özellikler

| Model | Tiandy TC-C32KN I3/E/Y/2.8mm/V4.0 Teknik Özellikleri |
|--------------------|--|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
| Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.02Lux @ (F2.0, ACG), S / B: IR ile 0Lux |
| Shutter Süresi | 1s - 1/100,000s |
| Gündüz Gece | Otomatik Switch Çift IR Filtresi |
| Geniş Dinamik Alan | Dijital WDR |
| Açı Ayarı | pan 0~330°, tilt 0~75°, döndürme 0~350° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Fokus | 2.8mm |
| Lens Yuvası | M12 |
| Diyafram Açıklığı | F2.0, Sabit |
| FOV | Yatay görüş alanı: 99,7° |
| Aydınlatıcı | |
| IR LED | 8 |

TC-C32KN I3/E/Y/2.8mm/V4.0**2MP Sabit IR Dome Kamera**


| | |
|-------------------------------|---|
| IR Aralığı | 30 m'ye kadar |
| Dalga Boyu | 850nm |
| Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar | - |
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264 |
| Video Bit Hızı | 32Kbps~6Mbps |
| Ses Sıkıştırma | G.711/G.711U/ADPCM |
| Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps |
| Görüntüleme | |
| Maks. Çözünürlük | 1920×1080 |
| Ana Akış | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480) |
| Alt Akış | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| Üçüncü Akış | - |
| Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir. |
| Görüntü Geliştirme | BLC/3D DNR/HLC |
| ROI | - |
| OSD | 16×16, 32×32, 48×48, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 3 Bölge |
| Resim Yerleşimi | - |
| Özel Alan Maskeleyme | Mevcut, 4 bölge |
| Smart Defog | Mevcut |
| Özellikler | |
| Alarm Tetikleyici | Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması, |
| Video Analizi | Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama |
| Erken Uyarı (EW) | - |
| Network | |
| ANR | Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı sürdürüldüğünde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin) |

TC-C32KN I3/E/Y/2.8mm/V4.0**2MP Sabit IR Dome Kamera**

| | |
|-------------------------|--|
| Protokoller | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFIL S / T / G), SDK, P2P (Profil G ile birbirini dışlayan) |
| Uzak Bağlantı | ≤7 |
| Müşteri | Easy7, EasyLive |
| Web Sürümü | Web5 |
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port |
| Ses I/O | Dahili mikrofon |
| Alarm I/O | - |
| Reset Butonu | Mevcut |
| Yerleşik Depolama | Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar |
| Genel Özellikler | |
| Firmware Sürümü | - |
| Web İstemci Dili | 15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca |
| Çalışma Koşulları | -40°C~65°C, 0~95% RH |
| Güç Kaynağı | DC 12V±25%, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | MAX: 5W(12V) MAX: 6W(POE) |
| Koruma Sertifikası | IP67, IK10, Yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur. |
| Isıtıcı | - |
| Boyutlar | Φ120x90mm |
| Net Ağırlık | 0.4Kg |

TC-C32KN I3/E/Y/2.8mm/V4.0

2MP Sabit IR Dome Kamera

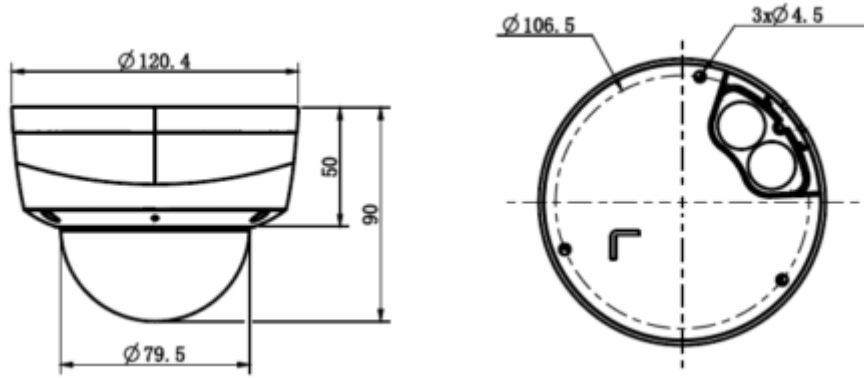

A36
Pole Mount



A35
Corner Mount



811
Junction Box



A29
Wall Mount



A25
Corner/Pole Mount



A20
Pendant Mount