

## TC-C32WS I5/E/Y/C/H/M/4mm/V4.0

### 2MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.8" CMOS
- 2 MP 1920×1080@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli : 0.001Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264
- 50m Akıllı IR , 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR, HLC, Koridor Modu, Reset Butonu , ROI, 4 alan maskeleyme, Sis Giderme , Görüntü Yerleşimi
- Dahili mikrofon , OSD
- 1×1 alarm giriş çıkışı , 1×1 ses giriş çıkışı
- 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE

#### Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C32WS I5/E/Y/C/H/M/4mm/V4.0 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Color: 0.002Lux@ (F1.6, AGC ON), B/W: 0Lux IR ile
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
Açı Ayarı	Destek, pan: 0 ° ila 360 ° , tilt: 0 ° ila 75 ° , döndürme: 0 ° ila 360 °
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	4mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 83.3°(4mm)
<b>Aydınlatıcı</b>	
IR LED	2


**TC-C32WS I5/E/Y/C/H/M/4mm/V4.0****2MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera**

IR Aralığı	50 m'ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32 Kbps~6 Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
<b>Görüntüleme</b>	
Maks. Çözünürlük	1920×1080
Ana Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	-
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC
ROI	8 sabit kodlama bölgesini destekleyin
OSD	16X16, 32X32, 48X48, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih Saat gibi Harfler, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
<b>Özellikler</b>	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması
Video Analizi	Çizgi, Alan İhlali
Erken Uyarı (EW)	-
<b>Network</b>	
ANR	Mevcut
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P

## TC-C32WS I5/E/Y/C/H/M/4mm/V4.0

### 2MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Uzak Bağlantı	≤7
Sunucu	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
<b>Arayüz</b>	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses	1/1, Dahili Ses
Alarm	1/1
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
<b>Genel Özellikler</b>	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	17 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca
Çalışma Koşulları	-35 °C~65 °C, 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 6W(12V) MAX: 8W(POE)
Koruma Sertifikası	IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur.
Isıtıcı	-
Boyutlar	160.8x68x74.5mm
Net Ağırlık	0.3Kg

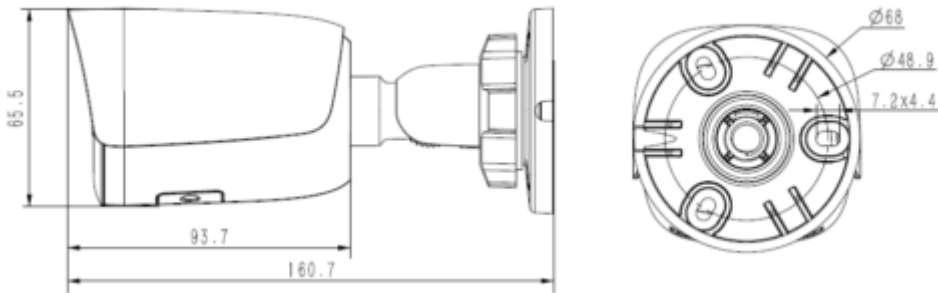

## TC-C32WS I5/E/Y/C/H/M/4mm/V4.0

2MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera



A35  
CORNER MOUNT



TC-P54BM SPEC: V5  
JUNCTION BOX



A36  
POLE MOUNT