

TC-C34HS I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0

4MP Sabit Starlight IR Turret Kamera

Genel Özellikler



- 2,8mm sabit Lens 103.4°
- 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592×1520@25fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S/B: 0Lux IR ile
- S+265/H.265/H.264
- 30m Akıllı IR , 120dB WDR
- Dahili mikrofon , IP66 , PoE
- Metal+plastik

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C34HS I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7" CMOS
Görüntü Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0,002Lux@ (F1.6, ACG), S/B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100.000s
Gündüz Gece	Otomatik Geçişli Çift IR Filtresi
WDR	120dB
Açı Ayarı	pan 0~340°, tilt 0~75°, döndürme 0~360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Odak Aralığı	2.8mm
Lens Tipi	M12
Odak Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı 103.4° ; Dikey görüş alanı: 58.1°
IR / Yardımcı Işık	
IR LED	1


TC-C34HS I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0**4MP Sabit Starlight IR Turret Kamera**

IR Aralığı	30 Metreye Kadar
Dalga Boyu	850nm
Yardımcı Işık	-
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	2560×1440
Ana Akış	PAL: 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	-
Görüntü Ayarı	Doğgunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	-
OSD	16×16, 32×32, 48×48, 64×64, ayarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Akıllı Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması
Video Analizi	Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama
Erken Uyarı (EW)	-
Network	
ANR	-
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP, RTCP

TC-C34HS I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0


4MP Sabit Starlight IR Turret Kamera

Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFİL S/T/G), SDK, P2P(Profil G ile birbirini dışlayan)
Uzak Bağlantı	7 Kanala kadar
Kullanıcı Yazılımı	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web5
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port
Ses I/O	Mikrofon dahil
Alarm I/O	-
Reset Butonu	Mevcut
Kayıt Arayüzü	512 GB'a kadar dahili MicroSD kart yuvası
Genel Özellikler	
Firmware Versiyonu	-
Web İstemcisi Dili	15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-30 °C/60 , 0°95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 6W (12V) MAX: 8W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP66, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici voltaj koruması EN 55035:2017'ye uygundur
Isıtıcı	-
Boyutlar	117×117×96mm
Net Ağırlık	0.3Kg

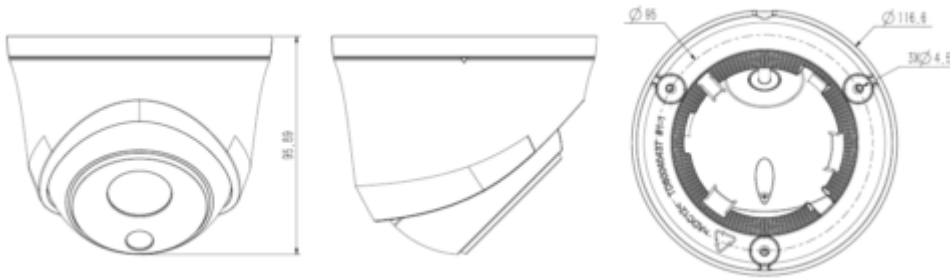

TC-C34HS I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0

4MP Sabit Starlight IR Turret Kamera



A29
WALL MOUNT



TC-P54BM SPEC: V5
JUNCTION BOX



A36
POLE MOUNT