

TC-C35KS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0

5MP Starlight IR Dome Kamera

Genel Özellikler



- 2.8mm Lens 94.7°
- 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592×1944@20fps
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264
- Akıllı IR Menzili 30m , 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, Sis Giderme , OSD , dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği
- IP67, IK10 , PoE , Full metal gövde

Proje Ürünü

Teknik Özellikler

| Model | Tiandy TC-C35KS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0 Teknik Özellikleri |
|--------------------|--|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
| Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.002Lux @ (F1.6, ACG), S / B: IR ile 0Lux |
| Shutter Süresi | 1s - 1/100,000s |
| Gündüz Gece | Otomatik Switch Çift IR Filtresi |
| Geniş Dinamik Alan | 120dB |
| Açı Ayarı | pan 0~330°, tilt 0~75°, döndürme 0~350° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Fokus | 2.8mm |
| Lens Yuvası | M12 |
| Diyafram Açıklığı | F1.6, Sabit |
| FOV | Yatay görüş alanı: 95,6° |
| Aydınlatıcı | |

TC-C35KS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0**5MP Starlight IR Dome Kamera**

| | |
|-------------------------------|---|
| IR LED | 8 |
| IR Aralığı | 30 metreye kadar |
| Dalga Boyu | 850nm |
| Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar | - |
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
| Video Bit Hızı | 32Kbps~16Mbps |
| Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711U/ADPCM/AAC |
| Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps |
| Görüntüleme | |
| Maks. Çözünürlük | 2592×1944 |
| Ana Akış | PAL: 25fps (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296), 50fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296), 60fps (1920×1080, 1280×720) |
| Alt Akış | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240) |
| Üçüncü Akış | PAL: 25fps(1920×1080, 1280×720, 704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps(1920×1080, 1280×720, 704×480, 704×240, 640×480, 352×240) |
| Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir |
| Görüntü Geliştirme | BLC / 3D DNR / HLC / Koridor Formatı |
| ROI | 8 sabit kodlama bölgesini destekleyin |
| OSD | 16×16, 32×32, 48×48, 64×64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 8 Bölge |
| Resim Yerleşimi | Mevcut |
| Özel Alan Maskeleyme | Mevcut, 4 bölge |
| Smart Defog | Mevcut |
| Özellikler | |
| Alarm Tetikleyici | Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması,Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası |


TC-C35KS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0**5MP Starlight IR Dome Kamera**

| | |
|-------------------------|--|
| Video Analizi | Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama |
| Erken Uyarı (EW) | - |
| Network | |
| ANR | Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı yeniden başlatıldığında videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin) |
| Protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SIP, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P |
| Uzak Bağlantı | ≤7 |
| Müşteri | Easy7, EasyLive |
| Web Sürümü | Web6 |
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port |
| Ses | 1/1, Dahili Mikrofon |
| Alarm | 1/1 |
| Reset Butonu | Mevcut |
| Yerleşik Depolama | Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar |
| Genel Özellikler | |
| Firmware Sürümü | - |
| Web İstemci Dili | 15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca |
| Çalışma Koşulları | -40 °C , 0-95% RH |
| Güç Kaynağı | DC12V±25%/PoE |
| Güç Tüketimi | MAX: 5W (12V) MAX: 6W (PoE) |
| Koruma Sertifikası | IP67, IK10, Yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur. |
| Isıtıcı | - |

TC-C35KS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0

5MP Starlight IR Dome Kamera

| | |
|-------------|-----------|
| Boyutlar | Ø120x90mm |
| Net Ağırlık | 0.45Kg |

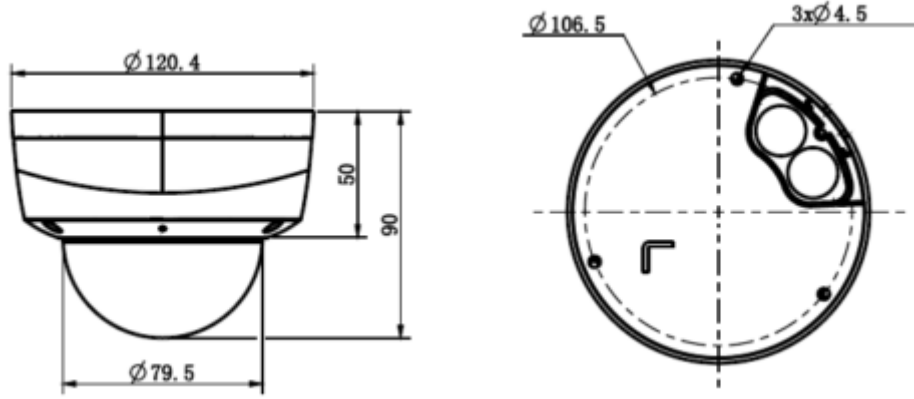

A36
Pole Mount



A35
Corner Mount



811
Junction Box



A29
Wall Mount



A25
Corner/Pole Mount



A20
Pendant Mount