

TC-R31680 E-B-R-N

H.265 16HDD 80 Kanal Yedekli Güç Kaynağı NVR

Genel Özellikler



- 12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt
- İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps
- 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı)
- 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı
- S+265/H.265/H.264
- İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm 1xBNC
- 16/4 Alarm
- 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485
- 16 Hot Swap Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite
- 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
- Yedekli güç kaynağı sistemi

Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R31680 E-B-R-N Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	80-kanal
Maks. Çözünürlük	12MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelen 320kbps; Giden 320kbps
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 2-kanal, 3840x2160, 2560x1600, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 800x600, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800 VGA 2-kanal, 1920x1080, 1280x720, 800x600, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64
Ses Çıkışı	1x3.5mm, 1xBNC
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264

TC-R31680 E-B-R-N**H.265 16HDD 80 Kanal Yedekli Güç Kaynağı NVR**

Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 32x720P, 64x4CIF
Eşzamanlı Playback	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 16x720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	16 HDD için 16 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	1 eSATA arayüz
Dizi Türü	JBOD, RAID0/1/5/6/10
Harici Arayüz	
Network Arayüzü	2 RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü
USB Arayüz	2 USB 2.0, 1 USB 3.0
Seri Arayüz	2 RS-485, 1 RS-232
Alarm Giriş/Çıkış	16/4
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
Genel Özellikler	
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça (yalnızca UI için)
Çalışma Koşulları	-10 ~55 , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	AC100~240V, 50/60HZ
Yedek Güç	Mevcut
Tüketim (HDD Olmadan)	≤100W (HDD olmadan)

TC-R31680 E-B-R-N

H.265 16HDD 80 Kanal Yedekli Güç Kaynağı NVR

Şasi	3U
Boyutlar	132×482.6×540mm
Ağırlık (HDD Hariç)	13.75Kg
Diğer Özellikler	

HD Depolama

- Ön panelde kayıt ve yedekleme için bağlanabilen 16 SATA arayüz, her HDD için 10 TB'a kadar
- S + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini % 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır

HD İletimi


- 2 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüz

Stabilite Güvencesi

- Hot swap HDD
- Yedek güç

Çeşitli Uygulamalar

- Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler, VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)

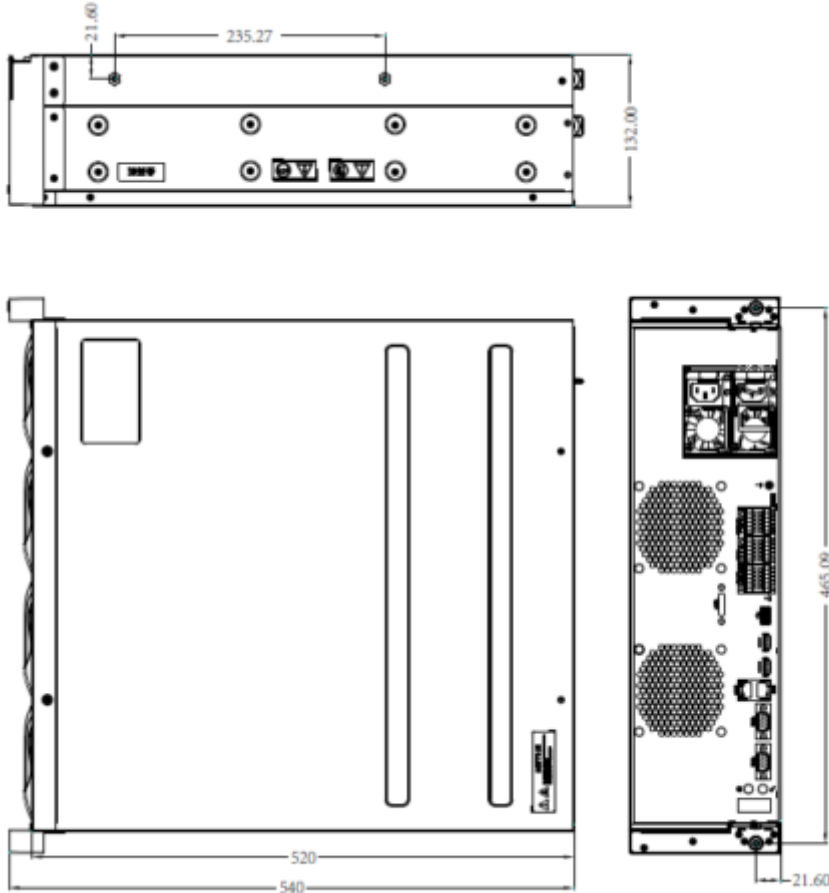

TC-R31680 E-B-R-N

H.265 16HDD 80 Kanal Yedekli Güç Kaynağı NVR

