

TC-R31680 E/B/N

H.265 16HDD 80 Kanal NVR

Genel Özellikler



- 12 MP'ye kadar çözünürlük
- 80 Kanal canlı izleme ve kayıt
- İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps
- 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı)
- 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı
- S+265/H.265/H.264
- İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm
- 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0

Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R31680 E/B/N Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	80-kanal
Maks. Çözünürlük	12MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelen 320kbps; Giden 320kbps
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 2-ch, 3840x2160, 2560x1600, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720,1024x768, 800x600VGA 2-ch, 1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 800x600
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64
Ses Çıkışı	1x3.5mm, 1xBNC
Kod Çözme	
Ses Sıkıştırma	G711A/G.711U/ADPCM/AAC
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264

TC-R31680 E/B/N**H.265 16HDD 80 Kanal NVR**

Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	2x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 32x720P, 64x4CIF
Eşzamanlı Playback	2x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 16x720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	16 HDD için 16 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	1 eSATA arayüz
Dizi Türü	JBOD, RAID0/1/5/6/10
Harici Arayüz	
Network Arayüzü	2 RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü
USB Arayüz	2 USB 2.0, 1 USB 3.0
Seri Arayüz	2 RS-485, 1 RS-232
Alarm Giriş/Çıkış	16/4
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
Genel Özellikler	
Sertifika	CE
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice (yalnızca UI için), Arapça (yalnızca UI için), Vietnamca (yalnızca UI için)
Çalışma Koşulları	-10 ~55 , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	AC100~240V, 50/60HZ
Yedek Güç	-

TC-R31680 E/B/N

H.265 16HDD 80 Kanal NVR

Tüketim (HDD Olmadan)	≤100W (HDD olmadan)
Şasi	3U
Boyutlar	132×482.6×490mm
Ağırlık (HDD Hariç)	11.35Kg
Diğer Özellikler	

HD Depolama

- Ön panelde kayıt ve yedekleme için bağlanabilen 16 SATA arabirimi, her HDD için 10 TB'a kadar
- S+265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetleri %75'e kadar etkin bir şekilde azaltır

HD İletim


- 2 kendi kendine uyarlanabilir 10/100/1000 Mbps ağ arabirimi

Stabilite güvencesi

- Hot swap HDD

Çeşitli Uygulamalar

- Yapılandırma, bilgi içe/dışa aktarma, gerçek zamanlı bilgi görüntüleme, iki yönlü ses, yükseltme vb. dahil olmak üzere IP kameraların merkezi yönetimi.
- Tiandy'den akıllı IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydı, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir
- VCA algılama alarmı desteklenir
- Videoda seçilen alan için akıllı arama ve oynatma verimliliğini artırmak için akıllı oynatma
- Web6, eklentisiz taramayı destekler ve videoları tüm tarayıcılarda önizleyebilir.

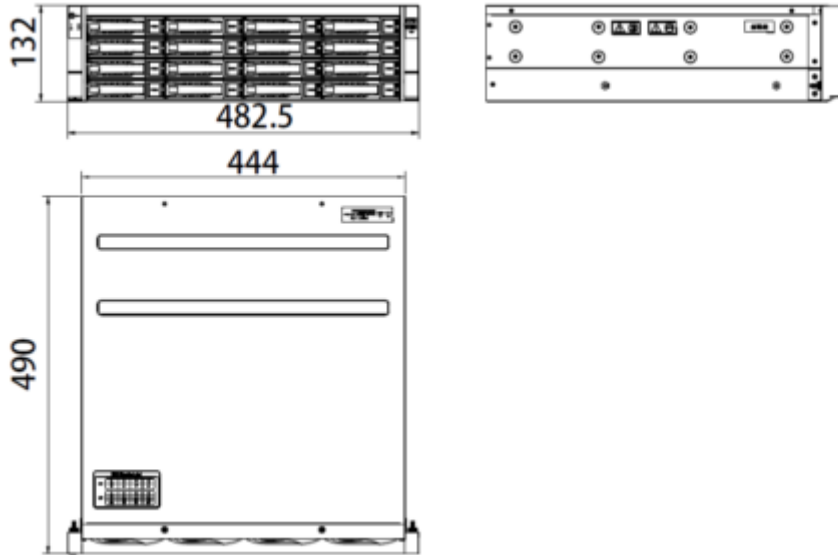

TC-R31680 E/B/N

H.265 16HDD 80 Kanal NVR

