

## TC-R3420 I-B-P16-H

H.265 4HDD 20 Kanal PSE NVR

### Genel Özellikler



- 12 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal (16 PoE'li ) canlı izleme ve kayıt
- İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps
- S+265/H.265/H.264
- 1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı
- İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA
- 16/4 Alarm ,1 RJ45 10/100/1000
- 4 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite

Proje Ürünü

### Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R3420 I-B-P16-H Teknik Özellikleri
<b>Giriş</b>	
Video Girişi	20-kanal
Maks. Çözünürlük	12MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Genişliği	320Mbps/320Mbps
<b>Çıkış</b>	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840x2160, 2560x1600, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 800x600, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800 VGA 1-kanal, 1920x1080, 1280x720, 800x600, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B
Ses Çıkışı	1 RCA
<b>Kod Çözme</b>	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264

**TC-R3420 I-B-P16-H****H.265 4HDD 20 Kanal PSE NVR**

Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 20x720P, 20x4CIF
Eşzamanlı Playback	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P,16x720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
<b>Hard Disk</b>	
SATA	4 HDD için 4 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	-
Dizi Türü	JBOD,RAID0/1/5/6/10
<b>Harici Arayüz</b>	
Network Arayüzü	1 RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü
USB Arayüz	2 USB 2.0, 1 USB 3.0
Seri Arayüz	1 RS485
Alarm Giriş/Çıkış	16/4
<b>Network</b>	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
<b>POE</b>	
POE Arayüzü	16 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü
POE Port Başına Güç	30W
POE Port Başına Maksimum Akım	600mA
<b>Genel Özellikler</b>	
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça

## TC-R3420 I-B-P16-H

### H.265 4HDD 20 Kanal PSE NVR

Çalışma Koşulları	-10 °C ~ 55 °C , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	100~240V AC, 50~60Hz
Tüketim (HDD Olmadan)	≤25W (HDD olmadan)
Şasi	1.5U
Boyutlar	75×440×347mm
Ağırlık (HDD Hariç)	4.2Kg
<b>Diğer Özellikler</b>	

#### HD Depolama


- Her HDD için 10 TB'a kadar 4 SATA arayüzü
- S + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini % 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır.

#### HD İletimi

- 1xRJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü
- PoE Port: 16xRJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü

#### Çeşitli Uygulamalar

- Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme) • 250m uzun mesafeli iletimi destekler.

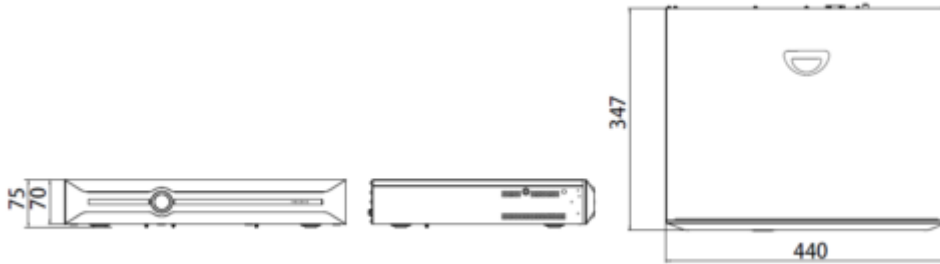

## TC-R3420 I-B-P16-H

H.265 4HDD 20 Kanal PSE NVR

