

## TC-R3840 E/B/R/N

H.265 8HDD 40 Kanal Yedekli Güç Kaynağı NVR

### Genel Özellikler



- 12 MP'ye kadar çözünürlük
- 40 Kanal canlı izleme ve kayıt
- Yedekli güç kaynağı sistemi İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps
- 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı)
- 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı
- S+265/H.265/H.264
- İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC
- 16/4 Alarm
- 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)
- RS232, 2 RS485 , 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite
- 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0

Proje Ürünü

### Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R3840 E/B/R/N Teknik Özellikleri
<b>Giriş</b>	
Video Girişi	40-kanal
Maks. Çözünürlük	12MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelen 320kbps; Giden 320kbps
<b>Çıkış</b>	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 2-kanal, 3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800VGA 2-kanal, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64
Ses Çıkışı	1×3.5mm, 1×BNC
<b>Kod Çözme</b>	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

**TC-R3840 E/B/R/N****H.265 8HDD 40 Kanal Yedekli Güç Kaynağı NVR**

Önizleme Yeteneği	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 32x720P, 40x4CIF
Eşzamanlı Playback	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 16x720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
<b>Hard Disk</b>	
SATA	8 HDD için 8 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	1 SATA arayüzü
Dizi Türü	JBOD, RAID0/1/5/6/10
<b>Harici Arayüz</b>	
Network Arayüzü	2 RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü
USB Arayüz	2 USB 2.0, 1 USB 3.0
Seri Arayüz	2 RS-485, 1 RS-232
Alarm Giriş/Çıkış	16/4
<b>Network</b>	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
<b>Genel Özellikler</b>	
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça (yalnızca UI için)
Çalışma Koşulları	-10 ~55 , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	AC100~240V, 50/60HZ
Yedek Güç	Mevcut
Tüketim (HDD Olmadan)	≤100W (HDD olmadan)
Şasi	2U

## TC-R3840 E/B/R/N

### H.265 8HDD 40 Kanal Yedekli Güç Kaynağı NVR

Boyutlar	87.6×444×520mm
Ağırlık (HDD Hariç)	10.75Kg
<b>Diğer Özellikler</b>	

#### HD Depolama

- Her HDD için 10 TB'a kadar kayıt ve yedekleme için bağlanabilen 8 SATA arayüzü
- S+265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetleri %75'e kadar etkin bir şekilde azaltır.

#### HD İletim


- 2 kendi kendine uyarlanabilir 10/100/1000 Mbps network arayüzü

#### Stabilite Güvencesi

- Çalışırken değiştirilebilir HDD
- Yedek güç

#### Çeşitli Uygulamalar

- Yapılandırma, bilgi içe/dışa aktarma, gerçek zamanlı bilgi görüntüleme, iki yönlü ses, yükseltme vb. dahil olmak üzere IP kameraların merkezi yönetimi.
- Tiandy'den akıllı IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydı, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir.
- VCA algılama alarmı desteklenir.
- Videoda seçilen alan için akıllı arama ve oynatma verimliliğini artırmak için akıllı oynatma
- Web6, eklentisiz taramayı destekler ve videoları tüm tarayıcılarda önizleyebilir.

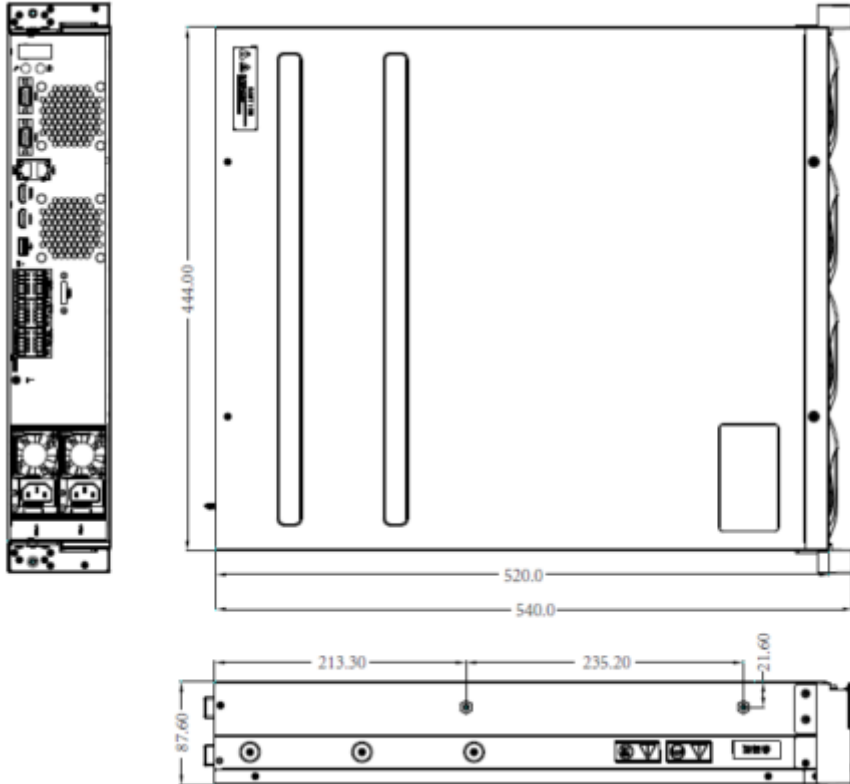

## TC-R3840 E/B/R/N

H.265 8HDD 40 Kanal Yedekli Güç Kaynağı NVR

